LEGINSTRUCTIE CUNERA BAMBOE-TAPIJT OP ROL

- **BAMBOE**
- **ORIËNT**

(MET LATEX-BACKING)

Vooraf:

- Het bamboetapijt dient tenminste 48 uren te acclimatiseren in de ruimte waarin ze worden geplaatst, bij een temperatuur van 18°-20°C.
- De ondervloer waarop het tapijt wordt geplaatst moet tussen de 18°C en 25˚C liggen.
- **Ondervloeren:** moeten duurzaam, voldoende poreus, stofvrij, vrij van was, vet en lijmresten, vlak en droog zijn.
  Zand cement: het maximale restvochtgehalte mag maximaal 1,8% zijn. Niet vlakke vloeren moeten worden geëgaliseerd, bijvoorbeeld met egaline of een tussenvloer.
  Anhydriet: het maximale restvochtgehalte mag maximaal 0,3% zijn. Anhydrietvloeren dienen normaliter te worden geschuurd en gegrond. Niet vlakke vloeren moeten worden geëgaliseerd, bijvoorbeeld met egaline of een tussenvloer.
  Spaanplaat/Plywood: het maximale restvochtgehalte mag maximaal 9% zijn. Het plaatmateriaal moet geschikt zijn voor gebruik als ondervloer (V100/N+F) en indien zwevend gelegd minimaal 19mm dik zijn en bestaan uit 2 (met schroeven verbonden) lagen. Omdat de randen van de platen zich kunnen aftekenen in het tapijt, moeten deze goed vlak zijn (eventueel afschuren). Voor meer info over de ondervloer, zie ook 'VOB' DIN18365, werken met vloerbedekkingen).

Let op:

- Bamboe is een natuurproduct! Variaties in kleur en structuur binnen een levering zijn mogelijk
- Wij adviseren u het materiaal voor het leggen te controleren op vochtgehalte, maat- en kleurafwijkingen en beschadigingen. Eventuele klachten hierop worden niet meer in behandeling genomen nadat het materiaal is geïnstalleerd of verder verwerkt.
- Het leggen van het tapijt moet in principe altijd het laatste werk zijn in een project, om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Pas op met het gebruik van tape, omdat dit mogelijkerwijs de lak kan beschadigen.
- Meubilair en stoelen dienen te worden voorzien van vilt om beschadiging van het vloeroppervlak te voorkomen.
- De gelakte / gekleurde matten dienen meteen na het leggen een onderhoudsbehandeling te krijgen. Vraagt u uw leverancier naar de details.

Ideale omstandigheden:

- Kamertemperatuur 18-20°C en luchtvochtigheid 50 - 65%
- Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in de ruimte erg droog. Om een constante luchtvochtigheid te bewerkstelligen kunnen luchtbevochtigers aan de radiatoren worden geplaatst. Voor grotere ruimten zijn elektrische luchtbevochtigers benodigd. In de zomer en herfst, als de luchtvochtigheid hoog is, moet de ruimte goed geventileerd worden. Zoals met elk natuurlijk product zal direct zonlicht kleurveranderingen teweegbrengen. Als er te grote klimaatveranderingen in de ruimte optreden, bestaat de kans dat er schoteling, krimp of kromming in het materiaal ontstaat.

Plaatsing bamboetapijt:

- Bij ruimten groter dan 25m2 dient de vloer vol te worden verlijmd met een waterarme dispersie-tapijtlijm, wij adviseren hiervoor eurosafe 540. (opgebracht met een lijmkam (B1 of B2). Volg hierbij altijd de instructies van de lijmfabrikant. Bij ruimtes kleiner dan 25m2 is het ook mogelijk de vloer te installeren m.b.v. dubbelzijdige tape. Bij het tapen van de vloer raden wij aan elke 10cm een strook aan te brengen.
- Onder invloed van de luchtvochtigheid kan bamboe, net als andere houtsoorten, zwellen en krimpen. Wij raden hierdoor aan om het materiaal 0,5 tot 1cm van de kant te plaatsen.
- Breng de lijm of tape aan op de ondervloer volgens instructies van de fabrikant en installeer de rol op de juiste plaats. Druk de rol goed aan zodat er een optimale verlijming ontstaat. Herhaal dit bij elke volgende baan die gelegd wordt.

.

www.ecobati.be

LEGINSTRUCTIE CUNERA BAMBOE-TAPIJT OP ROL

- Om de aansluiting aan de kopse kanten te verbeteren, kan een (of meerdere) strips tussen de banen worden aangebracht. Zeker wanneer een andere kleur wordt toegepast, kan een speels effect worden verkregen.

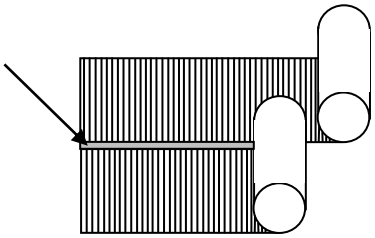

- Meet de breedte van de laatste baan en snij deze op maat. Voor het snijden tussen de latten kan men een scherp mes gebruiken. Gebruik een tapijtschaar of een zaag met fijne tanden om de bamboe strips op maat te maken. De bamboe Oriënt is niet te snijden. Voor de kwaliteit Oriënt een decoupeer zaag gebruiken met het fijnst mogelijk zaagblad.

A f w e r k i n g :

- Het Cunera bamboetapijt kan worden gelakt, geolied of met impregneer/was worden afgewerkt. . Voor olie: houdt u er rekening mee dat bamboe een erg dichte oppervlaktestructuur heeft; brengt u daarom de olie dun aan en laat het goed drogen voordat een volgende laag wordt aangebracht.
- Het (fabrieks-) gelakte bamboetapijt is afgewerkt met een transparante- of een gekleurde lak. Deze lak is een acrylaatlak op waterbasis en voldoet aan meest recente milieueisen.
- Wanneer het tapijt gebruikt wordt in een ruimte die druk belopen wordt of waar veel vocht voorkomt (b.v. badkamers), raden wij aan om een extra laklaag aan te brengen. Het is aanbevolen **Bamboo-flex finish** of **Bamboo-flex colour** te gebruiken voor deze extra laklaag. Bij toepassing van andere producten kan Cunera niet verantwoordelijk gehouden worden voor het resultaat.
- Verwijder eventuele lijmresten en andere materialen van de geïnstalleerde vloer. Veeg of stofzuig de vloer.
- Schuur de vloer tussen met korrel 230. Reinig de vloer met een vochtige doek.
- Gebruik een parketroller of eventueel een platte borstel met zachte haren om de lak aan te brengen. Volg hierbij de instructies van de lak fabrikant. Eventueel nog een laag aanbrengen.

www.ecobati.be

O n d e r h o u d :

- Zand en vuil op de vloer werken als schuurpapier. Gebruik daarom een zachte bezem, stofzuiger of een speciale stofwisser om dit zand en vuil van de vloer te houden; zorg bij de ingang voor een goede inloopmat.
- **Eerste onderhoud:** Alle fabrieks- gelakte of gekleurde matten dienen na het leggen een eerste onderhoudsbehandeling te krijgen. Vraag uw leverancier naar de details.
- **Reiniging en onderhoud**: De levensduur van uw vloer zal flink worden verlengd als de juiste reinigings- en onderhoudsmiddelen worden gebruikt. Gebruik geen agressieve en/of oplosmiddelhoudende / glycerinehoudende middelen. Voor het gelakte/ gekleurde tapijt raden wij u aan de vloer regelmatig d.m.v. **Bamboo-flex polish** een beschermlaag te geven. Volg de instructies op de verpakking. Het dweilen van de vloer mag nooit te nat gebeuren.

B e l a n g r i j k :

- De leginstructie heeft als doel de toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk te omschrijven. Echter omdat individuele omstandigheden (specifieke toepassing, ondergrond en verwerking) buiten onze invloed liggen, kan deze instructie niet bindend zijn. In geval van twijfel dient u zich tot uw leverancier te wenden.

www.ecobati.be
info@ecobati.be
tel : +32 (4) 246 32 49
fax : +32 (4) 247 06 07