




La nouvelle **ORCON**[®]

Colle pour un raccord étanche à l'air des freine-vapeurs et des pare-vapeurs même en polyéthylène, en aluminium et en polyamide.

ORCON colle à fond

- ▶ sans latte de fixation
- ▶ emploi économique : en fonction du support appliquer un cordon d'au moins 4 mm
- ▶ très avantageux grâce à une économie de temps et de matériaux
- ▶ grande résistance initiale et séchage ultra-rapide
- ▶ élasticité permanente - solide et extensible à la fois
- ▶ la colle compense les irrégularités du support
- ▶ utilisable aussi sur des supports légèrement humides
- ▶ raccord étanche à l'air conformément aux normes NBN D50-001, DIN 4108-7 et SIA 180 (Société des ingénieurs et architectes suisses)

ORCON
s'applique sans
latte de fixation

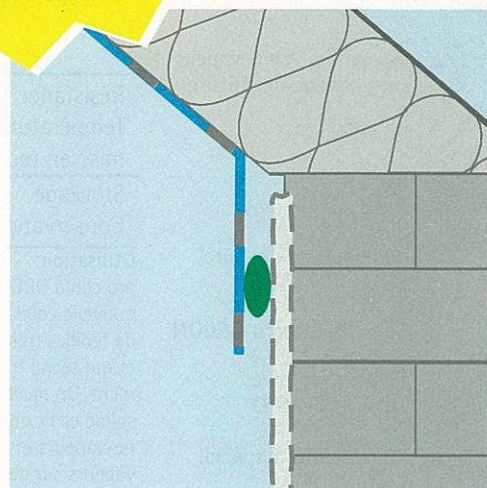

pro clima - une sécurité garantie




pro clima **ORCON** est une nouvelle colle de raccord de feuilles très résistante et qui sèche très rapidement. Un raccord fiable, solide et flexible des freine-vapeurs et pare-vapeurs sur des éléments

de construction contigus garantit une étanchéité à l'air conforme aux normes NBN D50-001, DIN 4108-7 et SIA 180 - sans latte de pression ou autre dispositif de fixation supplémentaire.

Pour en savoir plus, consulter www.proclima.com

pro clima
le système d'étanchéification parfait:
des produits haut
de gamme
service et plus
encore



Étanchéité à l'air

DB+ membrane d'étanchéité à l'air et freine-vapeur

DA bande freine-vapeur sur coffrage de toiture

DB+ SPECIAL

Colle +
bandes adhésives

Colle au latex naturel
COLL

Colle de raccord ORCON

Bandes adhésives
TAPE et ELASTO

Ruban adhésif spécial
TAPE PROFIL

Ruban adhésif rapide
RAPID CELL

Contrôle de la qualité

WINCON

BLOWER DOOR

Générateur de brouillard

Accessoires complets

Service

Proposition de séminaires

Technique et information

Garantie

garantie de 6 ans sur le
système d'étanchéité



ORCON[®] la nouvelle colle de raccord

Colle de raccord permanente et élastique - pour le raccord étanche à l'air de freine- vapeurs et pare-vapeurs de tous types, même pour les bandes en polyéthylène, en aluminium et en polyamide sur des supports absorbants tels que plafonnage, bois, béton etc. conformément aux normes NBN D50-001, DIN 4108-7 et SIA 180.

Caractéristiques techniques

Matériau	Colle acrylate Sans plastifiants, solvants et liaisons halogénées
Fabrication	Sans utilisation de chaleur ni d'eau supplémentaire
Conditionnement	Cartouches dures de 310 ml, cartouches souples (saucisses) de 600 ml
Propriétés	Elasticité permanente, séchage ultra-rapide, grande extensibilité
Champs d'application	Colle pour le raccord étanche à l'air de freine- vapeurs et pare-vapeurs sans latte de fixation
Résistance thermique	- 20° C à + 80° C
Température de mise en œuvre	- 10° C à + 50° C
Stockage	Entreposer à l'abri du gel
Conservation	24 mois

Utilisation:

pro clima ORCON est une nouvelle colle de raccord de feuilles très résistante et qui sèche très rapidement. Un raccord fiable, solide et flexible des freine-vapeurs et pare-vapeurs sur des éléments de construction contigus garantit une étanchéité à l'air conforme aux normes NBN D50-001, DIN 4108-7 et SIA 180 - sans latte de fixation ou autre dispositif de fixation supplémentaire.

Support:

Le support doit être stable, exempt de graisse et de poussière. Peut également être humide car l'eau est utilisée comme solvant. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une couche de fond. La colle s'utilise également sur des supports gelés.* Le support doit être hydrophile pour le raccord de feuilles parfaitement étanches afin de permettre le séchage.


Toxicologie:

Tous les composants sont conformes dans leur composition aux exigences de la directive XIV du BgW [Institut fédéral de protection sanitaire des consommateurs et de médecine vétérinaire] (contact indirect avec les produits alimentaires).

* Veiller à ce que la cartouche dure ou souple ne soit pas gelée à fin d'éviter que la colle s'endurisse.

Mise en œuvre:

Poser le freine-vapeur en forme de boucle sur le raccord afin de compenser tout mouvement des éléments de construction. Appliquer une couche de colle d'au moins 4 mm d'épaisseur. Ne pas aplatir la colle. Raccord étanche à l'air sans latte de fixation conforme aux normes NBN D50-001, DIN 4108-7 et SIA 180. Pas de perçage et de chevillage nécessaires ; permet également une étanchéification simple et fiable de détails difficiles d'accès.



ORCON[®] colle à fond

Votre revendeur pro clima:

isoproC cvba
Kapelstraat 1
B-1980 Zemst
Tél.: (0032) - 15 - 62 39 35
Fax: (0032) - 15 - 62 39 36
Email: isoproC@pi.be